




ADAGIO dB⁺



- ADAGIO dB⁺ sadece daha parlak beyaz renk ve yüksek ışık yansımaları ile pürüzsüz ve dayanıklı bir yüzey sunmakla kalmaz, aynı zamanda Cradle to Cradle Certified® vardır ve bitişik alanlar arasındaki mahremiyeti iyileştirmek için yüksek düzeyde ses azaltma performansı sağlar.
- Mükemmel ses azaltması: 41 dB (24mm) / 43 dB (30mm)
- Mükemmel Işık Yansıtma: 90%.
- ISO 4, İç have Kalitesi Gold and Cradle to Cradle Certified® Bronze.
- Bireysel / özel ofisler için idealdir.

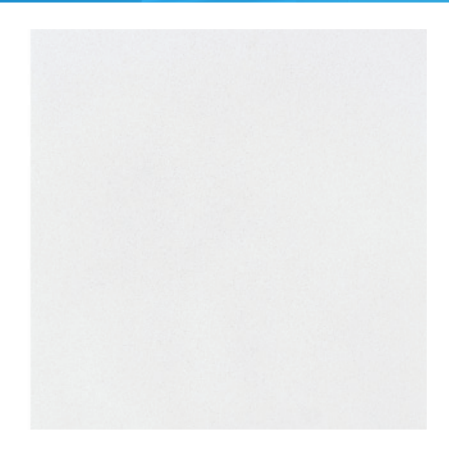

Kenar çeşitleri		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 																					
Kalınlık (mm)		24, 30	24	24																					
Ölçüler (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625																					
Sistem		Profil görünür ve çıkarılabilir - Sistem C		Profil görünür ve çıkarılabilir - Sistem C Profil görünür - Bandraster, çıkarılabilir - Sistem I.3 Profil görünür - Koridor, çıkarılabilir - Sistem F.3																					
Ağırlık		8.6 kg/m² (24mm) 10.6 kg/m² (30mm)																							
Renk		Beyaz																							
Ses emilimi		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.65$ EN ISO 11654'e göre - Sınıfı C <table><tr><th>Frekans f (Hz)</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>α_p 24mm</td><td>0.40</td><td>0.45</td><td>0.60</td><td>0.80</td><td>0.95</td><td>0.95</td></tr><tr><td>α_p 30mm</td><td>0.35</td><td>0.40</td><td>0.65</td><td>0.85</td><td>0.90</td><td>0.95</td></tr></table> NRC = 0.70 ASTM C 423'e göre			Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p 24mm	0.40	0.45	0.60	0.80	0.95	0.95	α_p 30mm	0.35	0.40	0.65	0.85	0.90	0.95
Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																			
α_p 24mm	0.40	0.45	0.60	0.80	0.95	0.95																			
α_p 30mm	0.35	0.40	0.65	0.85	0.90	0.95																			
Ses yalıtımı		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 41$ dB (24mm)		$D_{n,f,w} = 43$ dB (30mm) EN ISO 717-1'e göre																					
Ses azaltması		EN ISO 10140-2 $R_w = 24$ dB (24mm)		$R_w = 25$ dB (30mm) EN ISO 717-1'e göre																					
Yangına tepki		Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1'e göre																							
Işık yansımaları		90%																							
Isı iletkenliği		$\lambda = 0.040$ W/mk EN 12667'e göre																							
Hava geçirgenliği		PM1 (≤ 30 m³/hm²) DIN 18177'e göre																							
Nem direnci		95% RH																							
Temiz oda		ISO 4 EN ISO 14644-1'e göre																							
İç hava kalitesi																									
Temizlenebilirlik																									
Sürdürülebilirlik																									

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.