




ADAGIO HD+ 30mm



- ADAGIO HD+ 30mm, yüksek ışık yansımaları için daha parlak beyaz renkle yalnızca pürüzsüz ve dayanıklı bir yüzey sunmakla kalmaz, aynı zamanda Cradle to Cradle Certified® Bronze'dur. Bitişik alan arasındaki mahremiyeti iyileştirmek için iyi düzeyde ses azaltması performansı ile akustik konfor için A Sınıfı ses emilimi sağlar.
- Mükemmel ses yutumu (0.90 α_w) iyi ses azaltması ile (40 dB).
- Ekstra akustik seçenekler için lütfen ADAGIO HD+ 19mm ve ADAGIO HD+ 35mm.
- Mükemmel Işık Yansıtma: 90%.
- ISO 4, İç hava Kalitesi Gold and Cradle to Cradle Certified® Bronze.
- Bireysel / özel ofisler için idealdir.

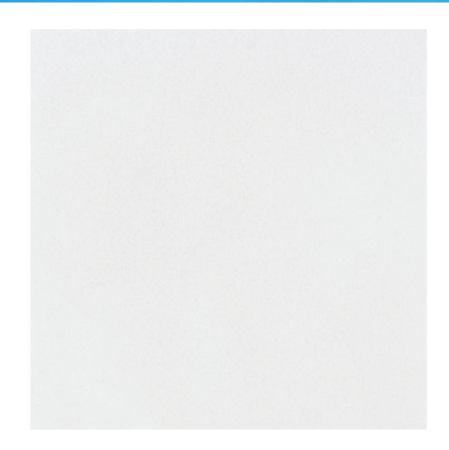

ADAGIO HD⁺ 30mm

Kenar çeşitleri	
Kalınlık (mm)	
Ölçüler (mm)	
Sistem	
Ağırlık	
Renk	
Ses emilimi	
Ses yalıtımı	
Ses azaltması	
Yangına tepki	
Işık yansımaları	
Isı iletkenliği	
Hava geçirgenliği	
Nem direnci	
Temiz oda	
İç hava kalitesi	
Temizlenebilirlik	
Sürdürülebilirlik	

Board	Tegular 24/90	Tegular 15/90	SL2	Finesse
30	30	30	30	30
600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625
Profil görünür ve çıkarılabilir - Sistem C		Profil görünür ve çıkarılabilir - Sistem C Profil görünür - Band-raster, çıkarılabilir - Sistem I.3 Profil görünür - Koridor, çıkarılabilir - Sistem F.3	Profileri yan-gizli paneller, çıkarılabilir - Sistem I.3 Profilileri yan-gizli paneller - Bandraster, çıkarılabilir - Sistem I.2 Profilileri yan-gizli paneller - Koridor, çıkarılabilir - Sistem F.2	Gizli, çıkarılabilir - Sistem A.2 / A.3
8.2 kg/m²				
Beyaz				
EN ISO 354 α _w = 0.90 EN ISO 11654'e göre - Sınıfı A				
Frekans f (Hz)				
125 250 500 1000 2000 4000				
α _p 0.45 0.70 0.80 0.95 1.00 1.00				
NRC = 0.85 ASTM C 423'e göre				
EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 40 dB EN ISO 717-1'e göre				
EN ISO 10140-2 R _w = 22 dB EN ISO 717-1'e göre				
Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1'e göre				
90%				
λ = 0.060 W/mk EN 12667'e göre				
PM1 (≤ 30 m³/hm²) DIN 18177'e göre				
95% RH				
ISO 4 EN ISO 14644-1'e göre				
A+ E1 IACG				
49%				

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.