




ADAGIO HD⁺ 35mm



- ADAGIO HD⁺ 35mm, yüksek ışık yansımaları için daha parlak beyaz renkle yalnızca pürüzsüz ve dayanıklı bir yüzey sunmakla kalmaz, aynı zamanda Cradle to Cradle Certified® Bronze'dur. Bitişik alan arasındaki mahremiyeti iyileştirmek için iyi düzeyde ses azaltması performansı ile akustik konfor için A Sınıfı ses emilimi sağlar.
- Mükemmel ses yutumu (0.90 α_w) iyi ses azaltması ile (43 dB).
- Ekstra akustik seçenekler için lütfen ADAGIO HD⁺ 19mm ve ADAGIO HD⁺ 30mm.
- Mükemmel Işık Yansıtma: 90%.
- ISO 4, İç Hava Kalitesi Gold and Cradle to Cradle Certified® Bronze.
- Bireysel / özel ofisler için idealdir.

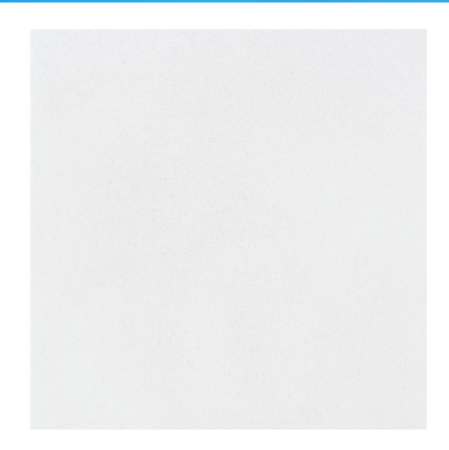

ADAGIO HD⁺ 35mm

Kenar çeşitleri		Board	Tegular 24/90	Tegular 15/90	SL2														
Kalınlık (mm)		35	35	35	35														
Ölçüler (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300														
Sistem		Profil görünür ve çıkarılabilir - Sistem C			Profil görünür ve çıkarılabilir - Sistem C Profil görünür - Bandraster, çıkarılabilir - Sistem I.3 Profil görünür - Koridor, çıkarılabilir - Sistem F.3														
Ağırlık		9.5 kg/m ²																	
Renk		Beyaz																	
Ses emilimi		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ EN ISO 11654'e göre - Sınıfı A <table><tr><td>Frekans f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.40</td><td>0.65</td><td>0.85</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table> NRC = 0.90 ASTM C 423'e göre				Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.40	0.65	0.85	1.00	1.00	1.00
Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000													
α_p	0.40	0.65	0.85	1.00	1.00	1.00													
Ses yalıtımı		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 43$ dB EN ISO 717-1'e göre																	
Ses azaltması		EN ISO 10140-2 $R_w = 25$ dB EN ISO 717-1'e göre																	
Yangına tepki		Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1'e göre																	
Işık yansımısı		90%																	
Isı iletkenliği		$\lambda = 0.060$ W/mk EN 12667'e göre																	
Hava geçirgenliği		PM1 (≤ 30 m³/hm²) DIN 18177'e göre																	
Nem direnci		95% RH																	
Temiz oda		ISO 4 EN ISO 14644-1'e göre																	
İç hava kalitesi		 A+	 E1	 IACG															
Temizlenebilirlik																			
Sürdürülebilirlik		 52%	 EN ISO 14025	 ISO 12720:2009 Annex G	 M1+ www.blauer-engel.de/uz132 cradle to cradle BRONZE														

Ürünler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
Daha fazla bilgi ve yasal uyarı için lütfen web sitemizi ziyaret edin.